

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- Sujetador magnético para el comparador de cuadrante

Precauciones generales


Precauciones generales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- Respetar los pares de apriete.
- Si lleva: Marcar la ubicación del sensor de posición del cigüeñal antes de desmontarlo.
- NO girar el cigüeñal a través del árbol de levas ni de otros piñones.
- NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontada la cadena de distribución.





Procedimientos de reglaje de válvulas

Procedimientos de reglaje de válvulas

- Comprobar que las marcas de reglaje del piñón del árbol de levas y del piñón del cigüeñal estén alineadas [1] .
- Montar el tensor [2] en el bloque motor.
- Comprobar la alineación del tensor:
 - Comprobar que la leva del tensor y la superficie delantera del bloque motor son paralelos. Medir en dos puntos de la leva distanciados entre sí 20 mm.
 - Si el valor supera la tolerancia máxima X:
 - Aflojar los tornillos, volver a alinear el tensor y volver a apretar los tornillos.
- Repetir el procedimiento de medida.
- Comprimir el muelle del tensor en la dirección de la flecha [3] .
- Deslizar el brazo del tensor [4] sobre la chaveta de la tapa de cojinete principal [5] .
- Soltar el muelle del tensor.

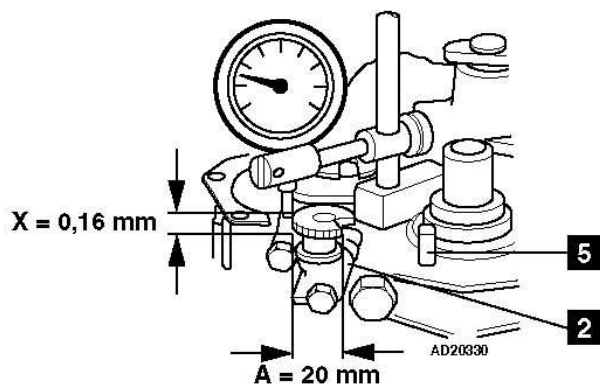

(TKB, TLB, GL, GLI/C, GS, GSF/G/H, GUB/C/D/E/F, G6A,
J6B, JLA/B, JBA/B/C/D/E - 16-20 Nm)
(JJA/B/C/D/E/F, J4B/C/D/K/L/M/N/P/S, J6A - 28 Nm)

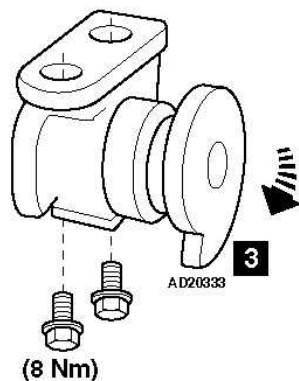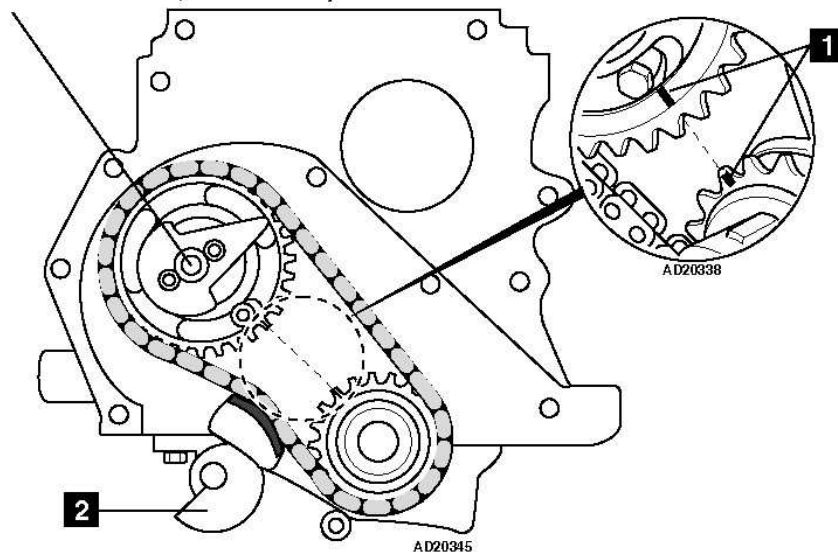

(TKB, GL, GLI/C, GS, GSF/G/H, GUB, JLA/B - 54-59 Nm)
(JJA/B/C/D/E/F, J6A, JGB/C/D/K/L/M, J4N/P/S - 115 Nm)
(TLB, J6B, G6A, GUC/D/E/F, JBA/B/C/D/E - 110-120 Nm)

AD11685

Fabricante: Ford
Código de motor: J6B
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Fiesta ('89) 1,3
Potencia: 44 (60) 5000
Año: 1989-96

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 03/03/2018
V8.500- **/Autodata**