

Teléfono:
Fax:
VAT Registration No.:

Nota importante

Intervalos de sustitución de la correa de distribución

En la medida de lo posible, los intervalos recomendados se han establecido a partir de la información facilitada por los fabricantes; en las raras excepciones en que no se cuente con las recomendaciones del fabricante, la decisión de sustituir la correa se debe basar en la evidencia consiguiente a un examen en profundidad del estado de la misma.

Aparte del estado de la correa a simple vista, que se explica a fondo en la sección "Instrucciones generales" (F5) - "Correas de distribución dentadas", existe una serie de factores que se deben tener en cuenta al comprobar las correas de distribución.

1. Si se trata de una correa original o de recambio.
2. Cuándo se sustituyó por última vez y si se hizo al kilometraje correcto.
3. Si se conoce o no el historial del vehículo.
4. Si el vehículo ha estado funcionando en condiciones arduas que podrían hacer necesario acortar los intervalos de sustitución.
5. Si el resto de los componentes del árbol de levas, tales como el tensor, las poleas y otros componentes auxiliares conducidos por la correa, como puede ser la bomba de agua, están en buen estado, de forma que no afecten a la vida útil de la correa de recambio.
6. Si el estado de la correa parece ser correcto, ¿puede estar seguro de que no fallará antes de que se deba realizar la próxima comprobación o revisión?
7. En caso de fallo de la correa, el coste de la reparación de los daños ocasionados como consecuencia podría ser bastante elevado.
8. El coste del reemplazo de la correa como parte de una rutina de servicio podría suponer sólo un 5-10% del coste de la reparación posterior al fallo de la correa. Asegúrese de que el cliente sea consciente de las posibles consecuencias.
9. En caso de duda acerca del estado de la correa, REEMPLÁCELA.
10. Véase "Sustitución de Servicio" en la sección "Instrucciones generales"(F5) - "Correas de distribución dentadas", para obtener más información sobre el funcionamiento en condiciones arduas y la inspección.

Intervalos de sustitución recomendados

Intervalos de sustitución recomendados

Nissan recommend replacement as follows:

Check y replacement if necessary, every 36,000 miles.

Pre 12/91 - replacement every 60,000 miles.

1/92 on - replacement every 54,000 miles ó 60 months, whichever occurs first.

Siempre se debe tener en cuenta el uso previo del vehículo y su historial de servicio.

Fabricante: Nissan

Código de motor: CA18DET

Reglado para:

Modelo: 200SX (S13) 1,8

Potencia: 124 (169) 6400

Año: 1989-93

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 05/03/2018

V8.500-

/Autodata

Remitirse a los Intervalos de sustitución de la correa de distribución al comienzo de este manual.

Check For Engine Damage

Check For Engine Damage

ATENCIÓN: This engine has been identified as an INTERFERENCE engine in which the possibility of valve-to-piston damage in the event of a timing belt failure is MOST LIKELY to occur.

A compression check of all cylinders should be performed before removing the cylinder head.

Tiempos de reparación - horas

Tiempos de reparación - horas

Retirar e instalar	2,60
Retirar e instalar - AC	2,80

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- No son necesarias.

Precauciones especiales

Precauciones especiales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- NO hacer girar el cigüeñal ni el árbol de levas con la correa de distribución desmontada.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- NO hacer girar el motor mediante el árbol de levas u otros piñones.
- Respetar todos los pares de apriete.

Desmontaje

Desmontaje

NOTA: Asegurarse de que la correa de repuesto tenga marcas de alineación para el montaje.

1. Vaciar el líquido refrigerante.
2. Desmontar:
 - Manguera superior del radiador.
 - Conducto de admisión de aire.

Fabricante: Nissan

Código de motor: CA18DET

Reglado para:

Modelo: 200SX (S13) 1,8

Potencia: 124 (169) 6400

Año: 1989-93

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 05/03/2018

V8.500-

/Autodata

- Cáster del radiador.
 - Cáster inferior del motor.
 - Manguera superior.
 - Correas de arrastre auxiliares.
 - Polea de bomba de agua.
 - Ventilador de refrigeración y el acoplamiento.
3. Marcar la posición del sensor de posición del cigüeñal y de la cubierta de distribución.
 4. Desmontar:
 - Sensor de posición del cigüeñal [1] .
 - Cubierta superior de distribución [2] .
 5. Girar el cigüeñal hasta el PMS del cilindro nº 1. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [3] y [10] .
 6. Desmontar:
 - Polea del cigüeñal [4] .
 - Cubierta inferior de distribución [5] .
 7. Aflojar la tuerca del tensor [6] . Girar el tensor para destensar la correa. Apretar la tuerca sin bloquearla.
 8. Sacar la correa de distribución.

Montaje



Montaje

1. Asegurarse de que el cigüeñal esté en el PMS del cilindro nº 1. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [3], [7] y [10] .
2. Colocar la correa de distribución. Asegurarse de que las líneas blancas de la correa se alineen con las marcas de reglaje en los piñones [8] . La flecha de la correa debe señalar hacia la cubierta de distribución.
NOTA: Deben quedar 39 dientes entre las marcas de los piñones de árbol de levas [3] y [10] y 48 dientes entre las marcas del piñón del árbol de levas y del cigüeñal [10] y [7] .
3. Comprobar que el funcionamiento del rodillo tensor y del rodillo guía sea suave.
4. Aflojar la tuerca del tensor [6] . Dejar que el tensor entre en funcionamiento..
5. Montar:
 - Cubierta inferior de distribución [5] .
 - Polea del cigüeñal y arandela [4] .
 - Tornillo de la polea del cigüeñal [9] . Par de apriete: 142-152 Nm.
6. Girar el cigüeñal dos vueltas hacia la derecha.
7. Sujetar el tensor y apretar la tuerca [6] . Par de apriete: 22-29 Nm.
8. Montar los componentes en orden inverso al desmontaje.
NOTA: Asegurarse de que el sensor de posición del cigüeñal quede alineado con las marcas que se hicieron durante el desmontaje..
9. Llenar el sistema de refrigeración.

Fabricante: Nissan
 Código de motor: CA18DET
 Reglado para:

Modelo: 200SX (S13) 1,8
 Potencia: 124 (169) 6400
 Año: 1989-93

(c) Autodata Limited 2009
 Valid forever. 05/03/2018
 V8.500- **/Autodata**

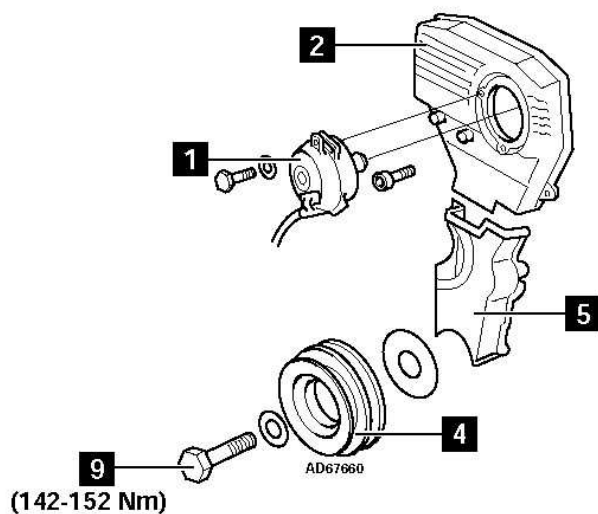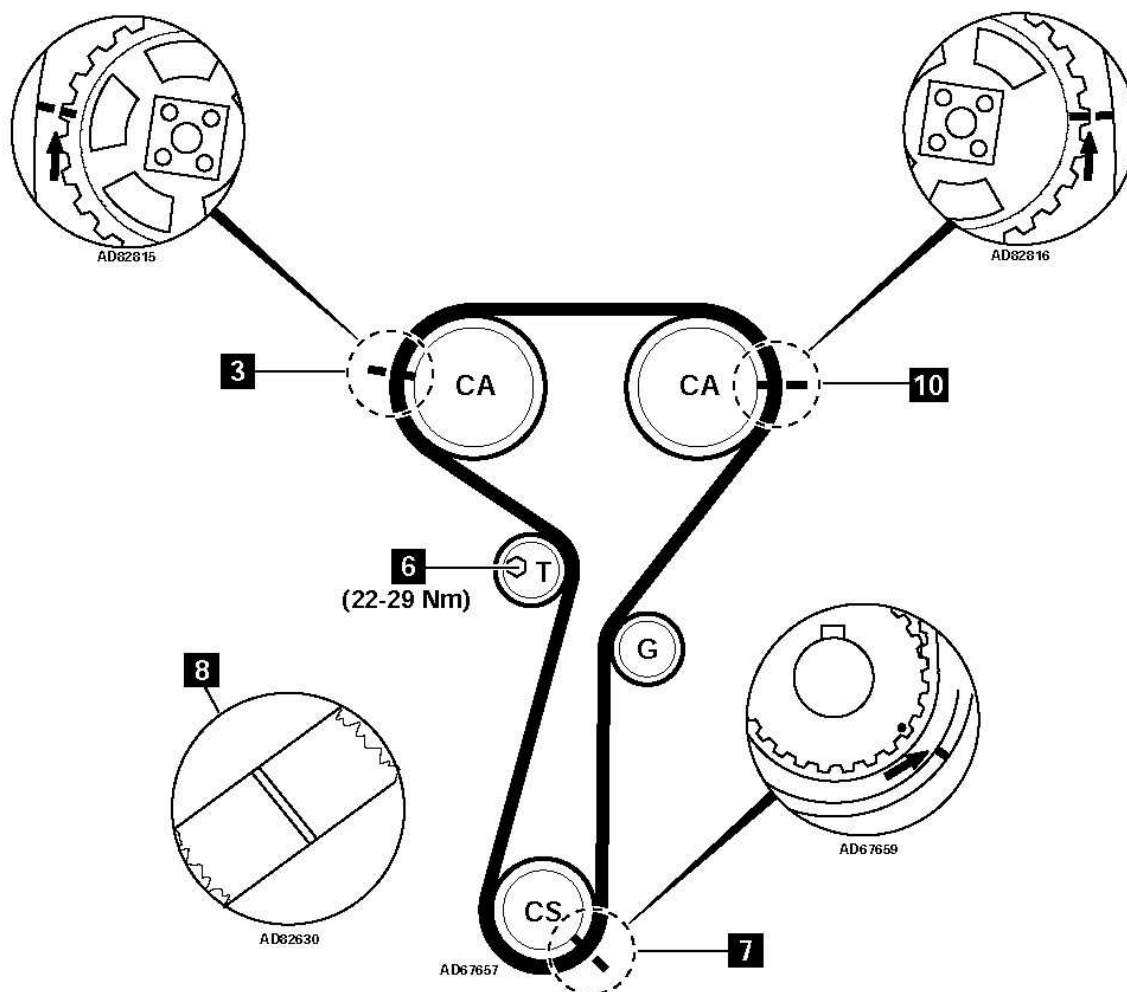

AD10485

Fabricante: Nissan
 Código de motor: CA18DET
 Reglado para:

Modelo: 200SX (S13) 1,8
 Potencia: 124 (169) 6400
 Año: 1989-93

(c) Autodata Limited 2009
 Valid forever. 05/03/2018
 V8.500- **/Autodata**