

Teléfono:
Fax:
VAT Registration No.:

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- No son necesarias.

Precauciones generales

Precauciones generales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- Desmontar las bujías de incandescencia para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Respetar los pares de apriete.
- Si lleva: Marcar la ubicación del sensor de posición del cigüeñal antes de desmontarlo.
- NO girar el cigüeñal a través del árbol de levas ni de otros piñones.
- NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontados los engranajes de la distribución.
- Comprobar el reglaje de la bomba de inyección después de ajustar el reglaje de las válvulas.

Procedimientos de reglaje de válvulas


Procedimientos de reglaje de válvulas

- Alinear las marcas de reglaje del piñón del cigüeñal, de la bomba de vacío, del árbol de levas y de la bomba de inyección [1] .
- Apretar la tuerca del piñón de la bomba de inyección a 86 Nm [2] .

Fabricante: Jeep
Código de motor: 425 CLIRS
Reglado para:

Modelo: Grand Cherokee (93-99) 2,5D Turbo
Potencia: 85 (116) 4000
Año: 1995-96

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 13/11/2021
V8.500- ***/Autodata***

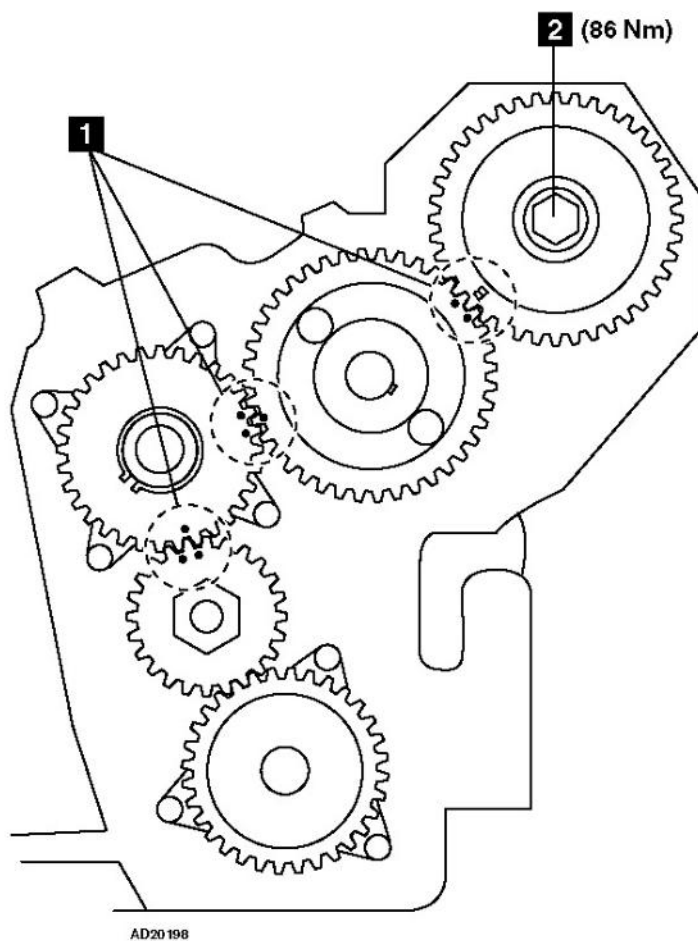

AD20198

AD20198

Fabricante: Jeep
Código de motor: 425 CLIRS
Reglado para:

Modelo: Grand Cherokee (93-99) 2,5D Turbo
Potencia: 85 (116) 4000
Año: 1995-96

(c) Autodata Limited 2009
 Valid forever. 13/11/2021
 V8.500- **/Autodata**