

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- Extractor de la polea del cigüeñal - nº 7697.

Precauciones generales

Precauciones generales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- Respetar los pares de apriete.
- Si lleva: Marcar la ubicación del sensor de posición del cigüeñal antes de desmontarlo.
- NO girar el cigüeñal a través del árbol de levas ni de otros piñones.
- NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontada la cadena de distribución.


Procedimientos de reglaje de válvulas

Procedimientos de reglaje de válvulas

- Girar el cigüeñal hasta que las marcas de reglaje queden en la posición que se muestra [1] y [2] .

NOTA: El diente del piñón del cigüeñal situado a la izquierda de la marca de reglaje [2] está alineado con la marca de reglaje del piñón del árbol de levas [1] .

- Sustituir la cadena si la deflexión es superior a 12,7 mm.
- Tras la instalación de la cadena de distribución:
 - Girar el cigüeñal dos vueltas hacia la derecha.
 - Comprobar que la posición de las marcas de reglaje sea la que se muestra [1] y [2] .
- Lubricar el tornillo de la polea del cigüeñal durante el montaje.

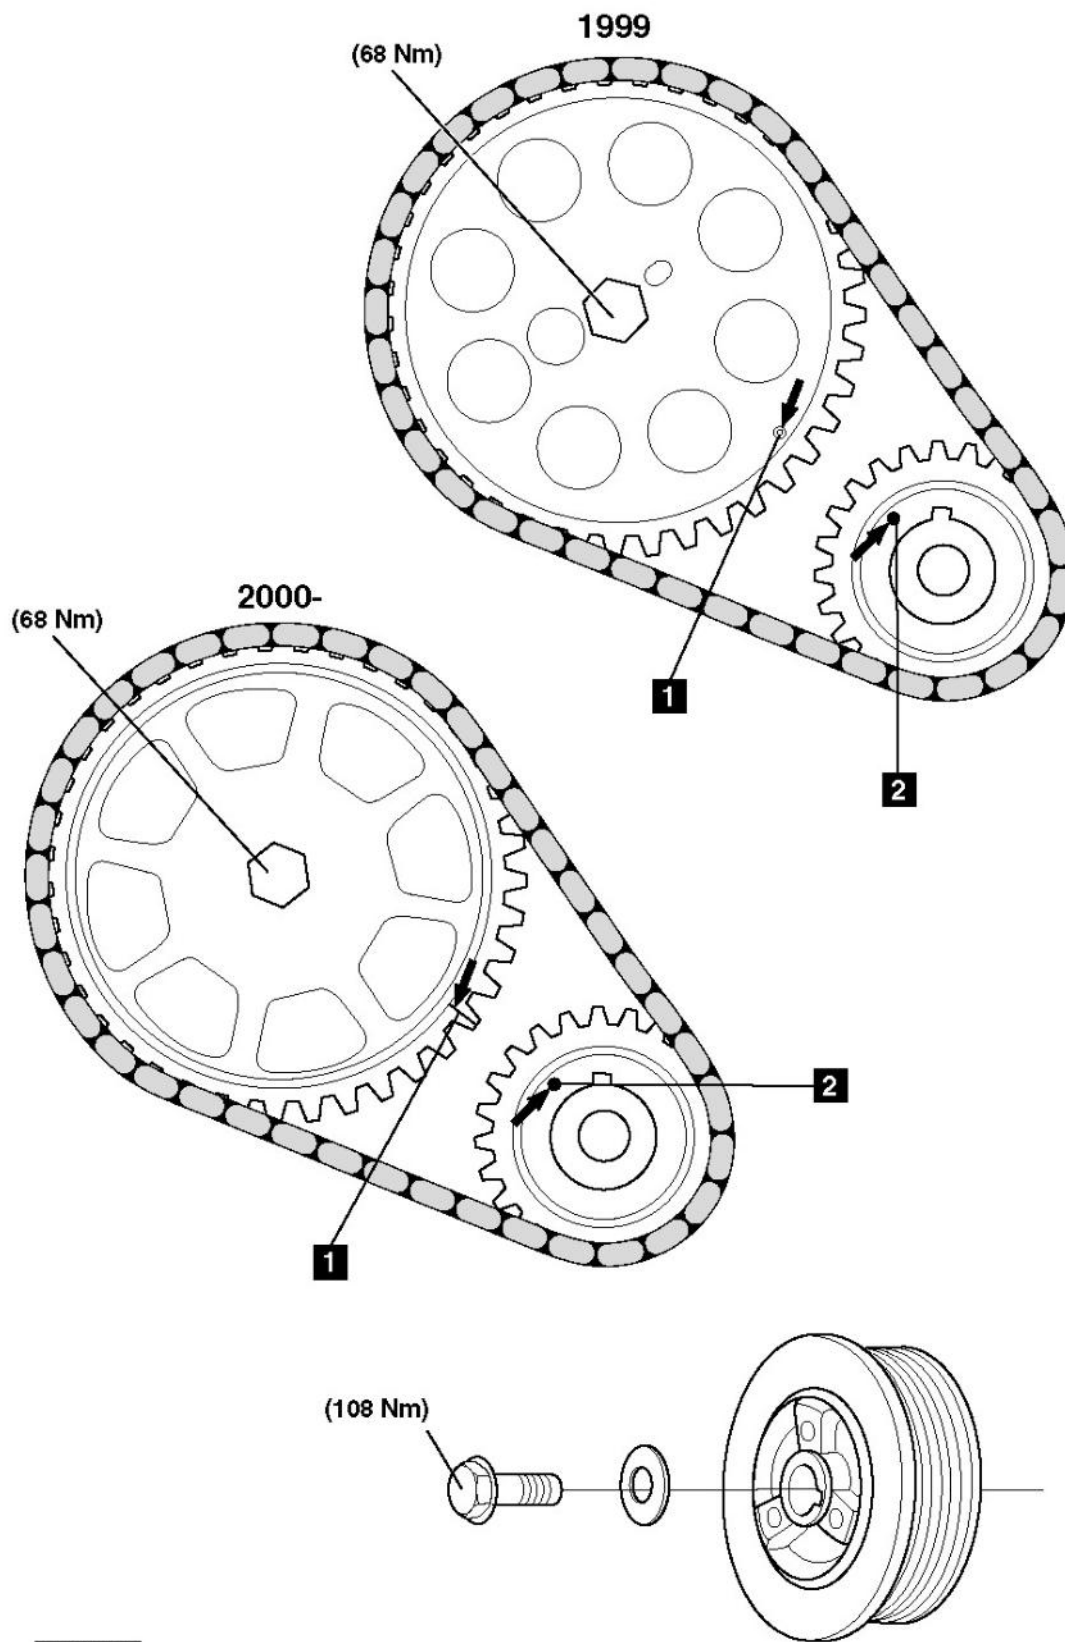

AD18510

Fabricante: Jeep
 Código de motor: 242 CID
 Reglado para: MY -00

Modelo: Grand Cherokee (99-05) 4,0
 Potencia: 140 (187) 5000
 Año: 1999-01

(c) Autodata Limited 2009
 Valid forever. 13/11/2021
 V8.500- **/Autodata**