

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- No son necesarias.

Precauciones generales

Precauciones generales


- Desconectar el cable de masa de la batería.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- Respetar los pares de apriete.
- Si lleva: Marcar la ubicación del sensor de posición del cigüeñal antes de desmontarlo.
- NO girar el cigüeñal a través del piñón del árbol de levas ni de otros piñones.
- NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontada la cadena de la distribución.

Procedimientos de reglaje de válvulas

Procedimientos de reglaje de válvulas

- Requisitos para el desmontaje/montaje:
 - Desmontaje del cárter.
- Motor en PMS del cilindro nº 1 [1] .
- Marcar la posición del brazo del rotor antes de desmontar la cadena [2] .
- Asegurarse de que el chavetero del piñón del cigüeñal esté en la posición de las 12 en punto [3] .
- Alinear el eslabón de color cobrizo o plateado con la marca de reglaje del piñón del cigüeñal [4] .
- Piñones del árbol de levas con 3 marcas de reglaje:
 - Alinear el eslabón de color plateado con la marca de reglaje nº 2 del piñón del árbol de levas [5] .
 - Asegurarse de que el piñón del árbol de levas esté montado utilizando el orificio del pasador de localización nº 2 [6] .
- Piñones del árbol de levas con una marca de reglaje:
 - Alinear el eslabón de color plateado con la marca de reglaje del piñón del árbol de levas [7] .
- Montar el tensor [8] .
- Montar las guías [9] y [10] .
- Para ajustar la guía [9] :
 - Empujar la guía en el sentido de la flecha.
 - Asegurarse de que el émbolo [11] esté totalmente comprimido.

- Apretar los tornillos guía.

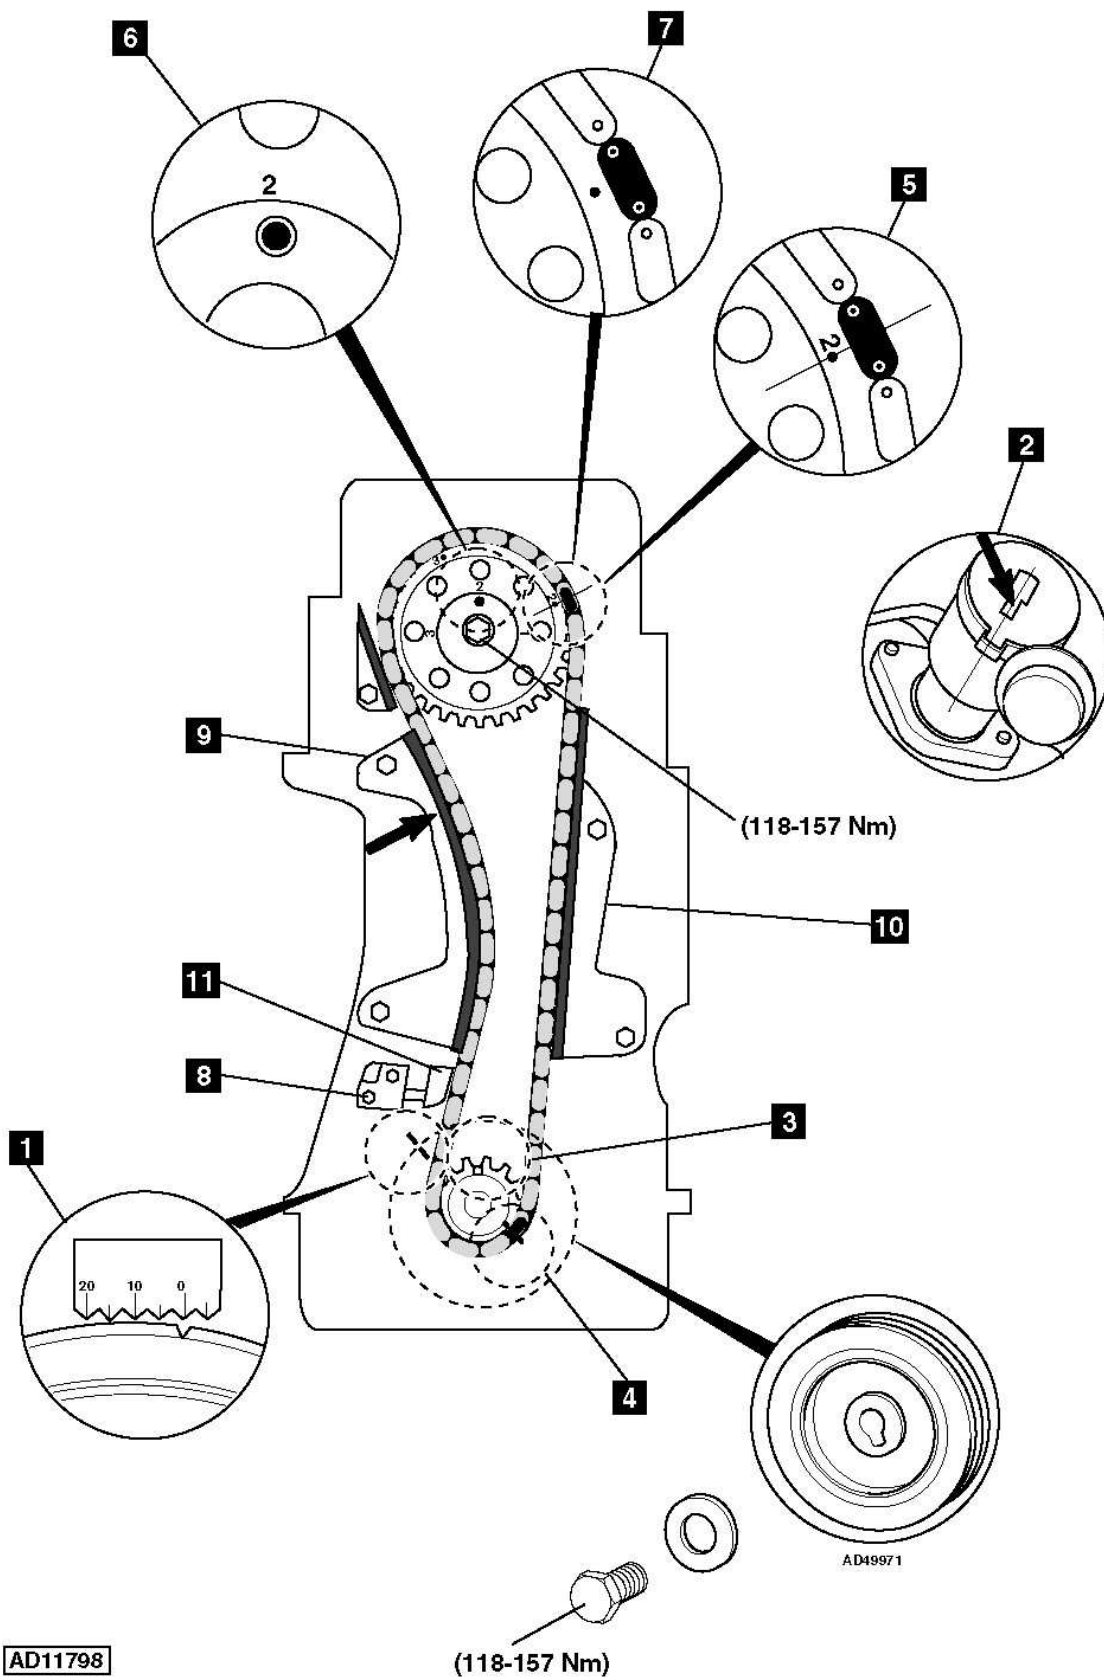

AD11798

(118-157 Nm)

AD49971

Fabricante: Nissan
Código de motor: Z20S
Reglado para:

Modelo: Urvan (E24) 2,0
Potencia: 64 (87) 5000
Año: 1987-94

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 05/03/2018
V8.500- **/Autodata**

Fabricante: Nissan
Código de motor: Z20S
Reglado para:

Modelo: Urvan (E24) 2,0
Potencia: 64 (87) 5000
Año: 1987-94

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 05/03/2018
V8.500- ***/Autodata***